

# fijacril®

Fijacril® es un adhesivo de color blanco en forma de pasta suave y cremosa a base de resinas acrílicas base agua.

## Usos

Fijacril® ha sido formulado fundamentalmente para:

- Fijar azulejo, cerámica, mármol, paneles de triplay, madera aglutinada, corcho, fibrocemento, etcétera.
- Sobre paneles de yeso o similar y madera en general.

## Ventajas

- No humedece los paneles de yeso.
- No engruesa.
- Su colocación es rápida y limpia, excelente adherencia, impermeable y no reemulsificable.

## Contraindicaciones

Fijacril® no se recomienda:

- En contacto con superficies completamente lisas y/o no porosas.

## Presentación

### Colores

Blanco.

### Tamaños

- Cartucho con 300 ml.
- Cubeta de 19 lts.

### Rendimiento

Un litro rinde 1.5 mts.<sup>2</sup> en espesor de 2 mm.

Un cartucho rinde 8.17 mts. en cordón de 6 x 6 mm.


### Tiempo de vida

6 meses en bodega fresca y seca.

## Características

Consistencia	Pasta suave	Peso específico	1.60 a 1.70 gr/cm <sup>3</sup>
Formación de película (25°C y 50% HR)	10 a 15 min	Rango de aplicación	-5°C a 45°C
Fijación inicial (25°C y 50% HR)	12 a 15 hrs	Rango de trabajo	-15°C a 70°C
Fijación total (25°C y 50% HR)	48 a 72 hrs	Toxicidad	Ninguna

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

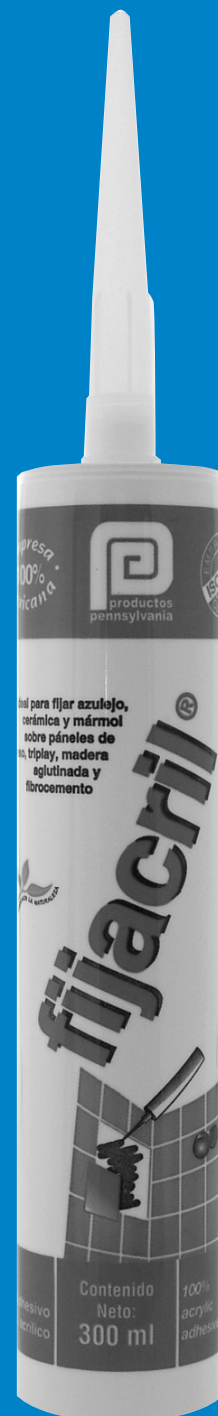

fijacril®

08-09 (sust. 07-04)

Ad-01

Adhesivos

## Aplicación

### Instrucciones

Se aplica sin diluir tal como se presenta por medio de espátula llana dentada o pistola de calafateo en forma de cordones en zigzag, el excedente se elimina de inmediato con trapo húmedo.



### Recomendaciones

Una vez colocado el elemento a fijar, se deberá ejercer una ligera presión para lograr su adhesión. Evite el contacto del agua por seis días.

Evite la formación de película antes de colocar el elemento a fijar, coloque sólo la cantidad necesaria a utilizar.

## Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si la pieza ha sido desprendida, retire el material dañado, aplique Fijacril® y coloque su pieza nuevamente.

## Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

### NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

### fijacril®

b	Metal / Panel de yeso
e	Panel de yeso / Azulejo
b	Madera / Madera

e=excelente    mb=muy bueno    b=bueno



**Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.**  
Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales  
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>  
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: [productos@pennsylvania.com.mx](mailto:productos@pennsylvania.com.mx)  
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949  
100%  
mexicana