

pepe sellador[®] acrílico

Pepe sellador[®] acrílico es un sellador acrílico base agua en forma de pasta que una vez aplicado y curado adquiere una consistencia firme y elástica.

Usos

Pepe sellador[®] acrílico ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellar juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio comercial y muro, herrería y muro, juntas y grietas en concreto, tabique y yeso.
- Sello acústico en paneles de yeso.
- Sellado de ventanería de fierro sobre mastique envejecido.
- Sellado de pequeñas grietas no mayores de 6 mm.

Ventajas

- Sellador de un solo componente.
- Es pintable

Contraindicaciones

Pepe sellador[®] acrílico no se recomienda:

- En contacto constante con agua.
- En juntas de piso sujetas a tránsito.
- En juntas con vibraciones fuertes y constantes.
- En techos de lámina galvanizada.
(Para este uso aplique Duretan[®]).

Presentación

Colores

Aluminio, blanco, *bronce y negro.

*Colores especiales sobre pedido.

Tamaño

- Cartucho con 300 ml.
- Salchicha con 300, 450 y 600 ml.

Rendimiento

Un cartucho rinde 5.69 mts. En junta de 7 x 7 mm., considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida

12 meses en bodega fresca, seca y ventilada.


Características

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Formación de película (25°C y 50% HR) | 30 min máximo | Rango de aplicación | 5°C a 50°C |
| Elongación | 120% mínimo | Consistencia | Pasta suave |
| Peso específico | 1.70 gr/cm ³ | Curado final (25°C y 50% HR) | 6 días |
| Rango de trabajo | -10°C a 60°C | Resistencia a la tensión | 13 kg/cm ² |
| Capacidad de movimiento | ± 7.5% | Toxicidad | Ninguna |

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



productos
pennsylvania

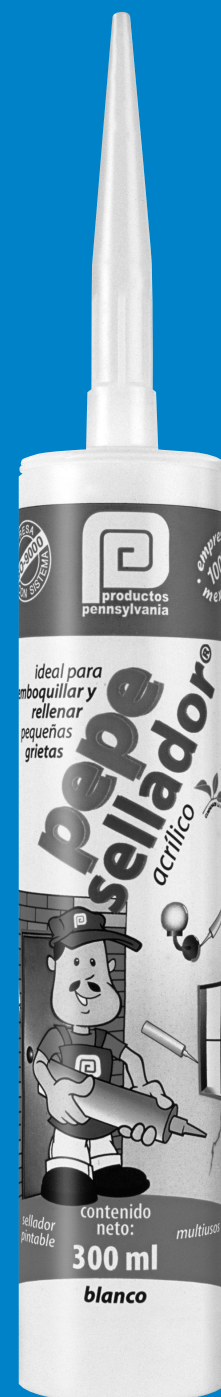

pepe sellador[®] acrílico

08-09 (sust. 07-04)

Ac-06

Acrílicos

Aplicación

Instrucciones

Las superficies a sellar deberán estar limpias y libres de cualquier material extraño, algunos substratos pueden requerir un esmerilado para obtener una superficie firme y limpia. Si utiliza el sellador en cartucho colóquelo en la pistola abierta cortando previamente la pipeta en ángulo de 45° al tamaño de la junta; accione el gatillo de la pistola para presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta.



Recomendaciones

En caso de querer obtener juntas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las orillas adyacentes a la junta. Una vez aplicado el sellador se requiere repararlo con una espátula plana o con el dedo ligeramente humedecido, en un movimiento continuo antes de que éste forme una película. La cinta de enmascarillar se retira después del repasado. El excedente puede ser removido con agua.

Para limitar la entrada excesiva de sellador y para lograr un buen desempeño de la junta se debe utilizar un respaldo, preferentemente una extrusión cilíndrica de polietileno o poliuretano. En caso de aplicar el sellador sobre un chaflán se requiere de una sección mínima de 7 mm x 7 mm.

Precauciones

Aunque puede ser utilizado sobre superficies húmedas evite su aplicación al exterior cuando se anuncien fuertes lluvias que puedan arrastrar el sellador antes de que fije.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Mantenimiento

No requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie antes de aplicar el sellador nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

pepe sellador® acrílico

| | |
|----|-----------------------------|
| mb | Aluminio / Mampostería |
| mb | Aluminio / Concreto |
| e | Metal / Panel de yeso |
| e | Panel de yeso / Mampostería |
| b | Mampostería / Mampostería |
| b | Mampostería / Madera |
| b | Madera / Madera |
| b | Concreto / Concreto |

e=excelente mb=muy bueno b=bueno



Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana